

作業効率が飛躍的に向上。工期の短縮に、チルトローテータ。

チルトローテータとは？

バケットを傾け（チルト）、
回転させる（ローテート）ことの
できる油圧ショベル用
先端アタッチメントです。



【回転】

360°

バケットを 360 度
回転させることができます。

【チルト】


45°

バケットを ±45 度
傾けることができます。



法面整形



機械を走行させることなく
整形できる法面幅が
飛躍的に広がります。

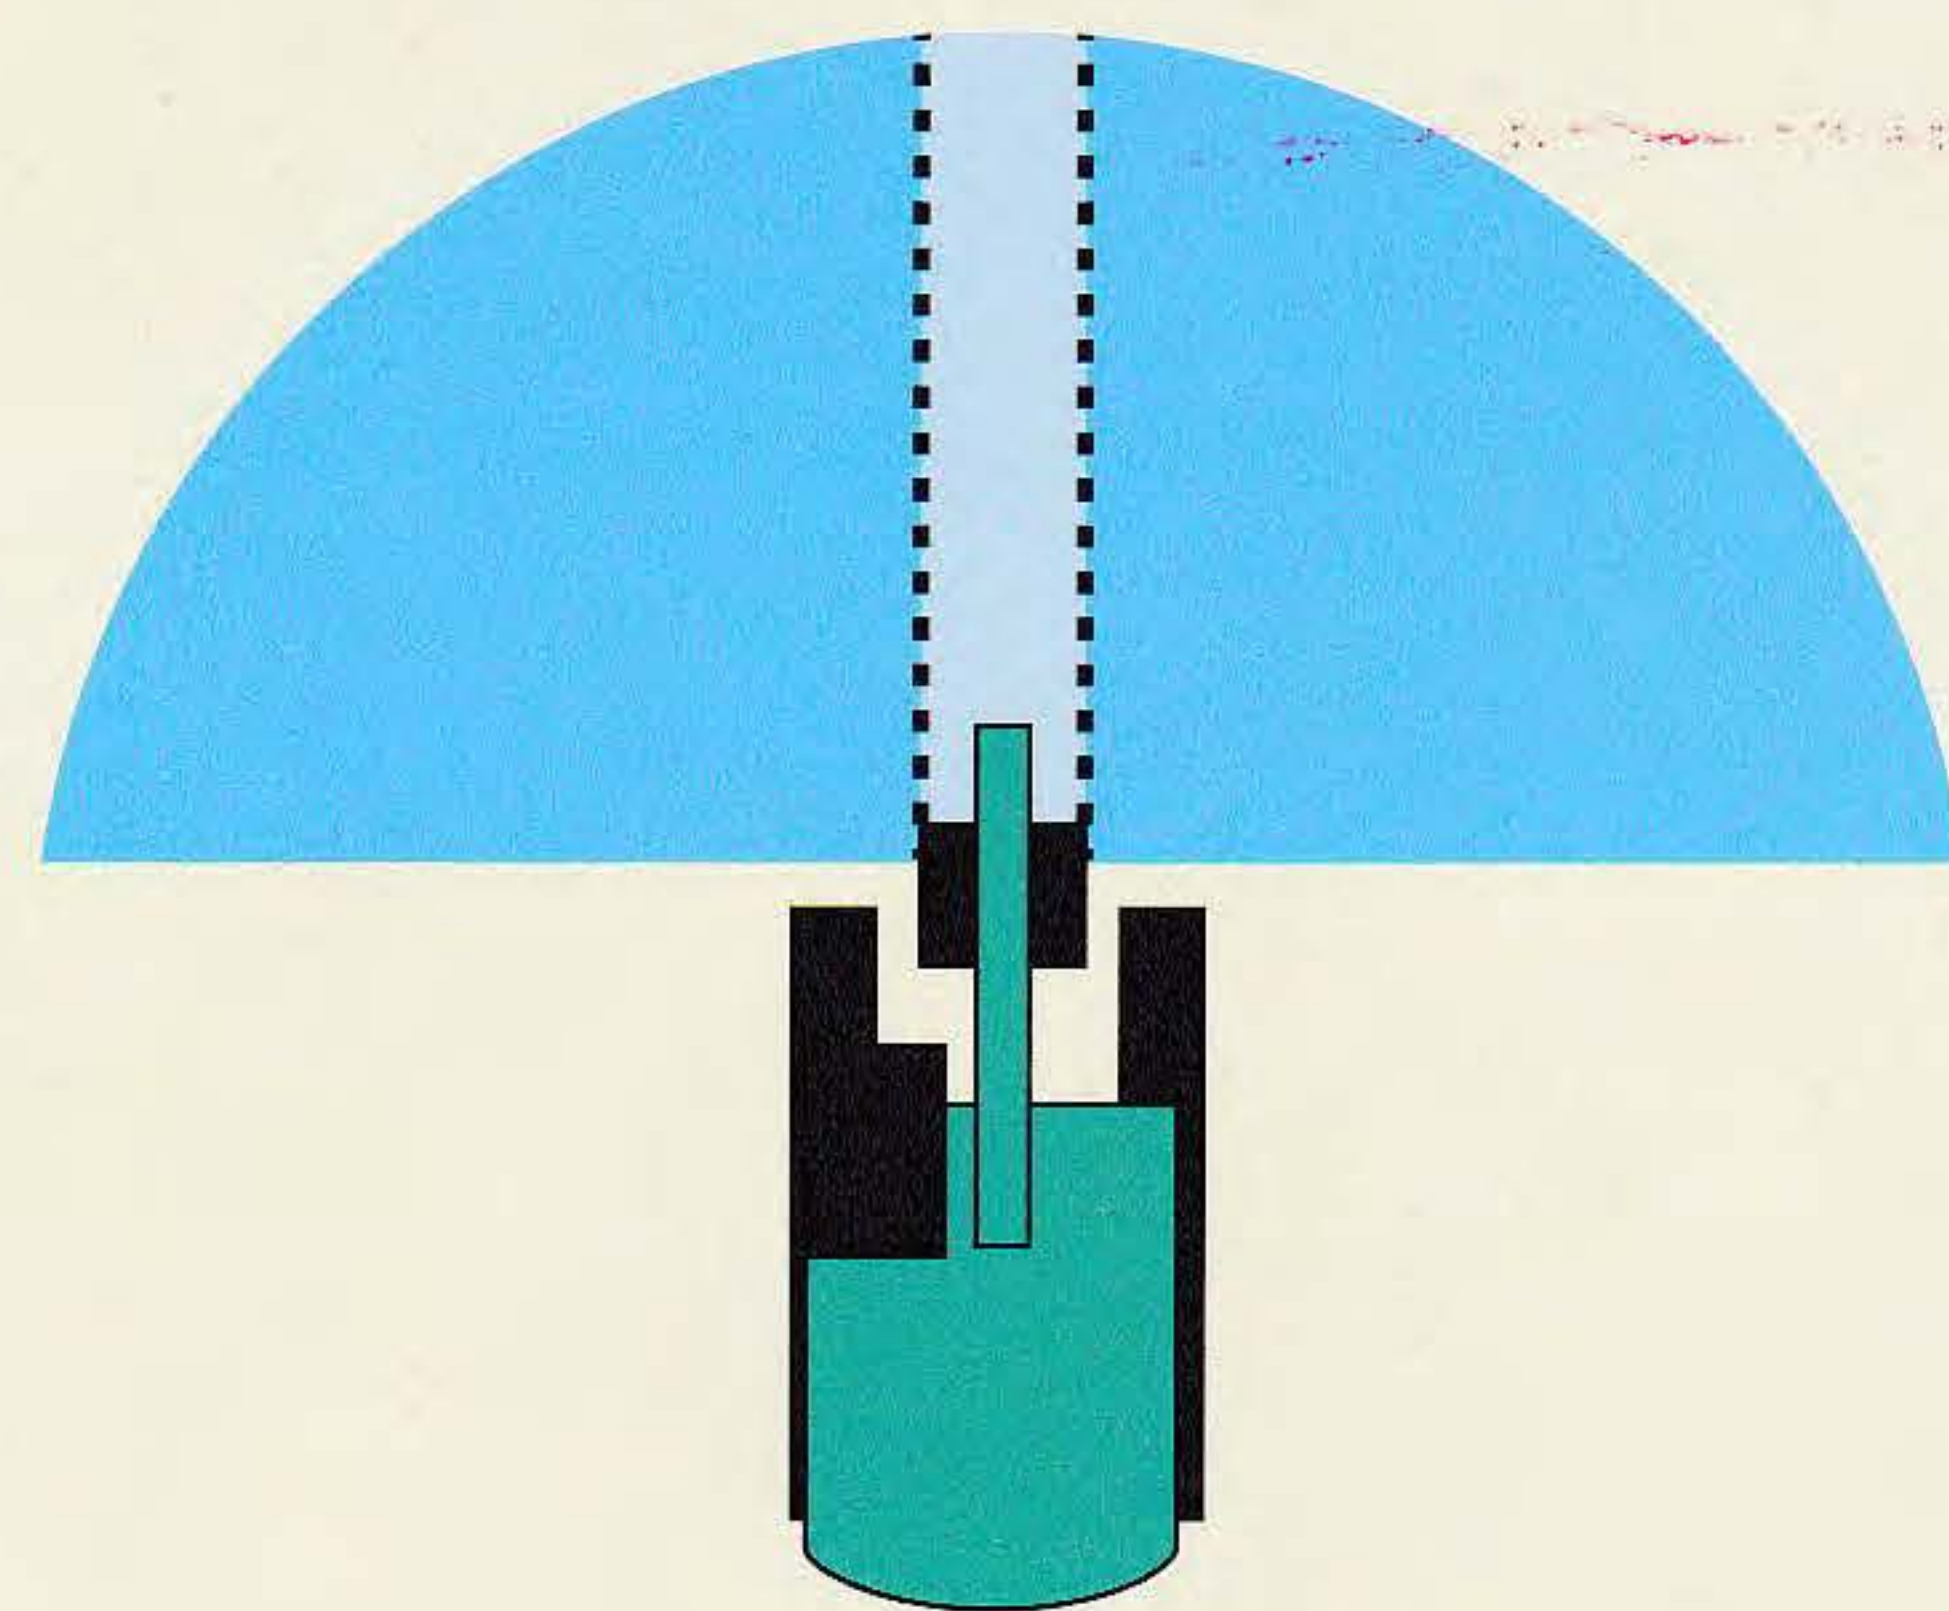

※イラストはイメージです。

- ：従来の作業範囲（チルトローテータなし）
- ：ショベル旋回 + バケット回転
+ バケットチルトによる作業範囲
（チルトローテータ装着時）

多様な角度の法面にも
バケットのチルト角度を合わせることができます。

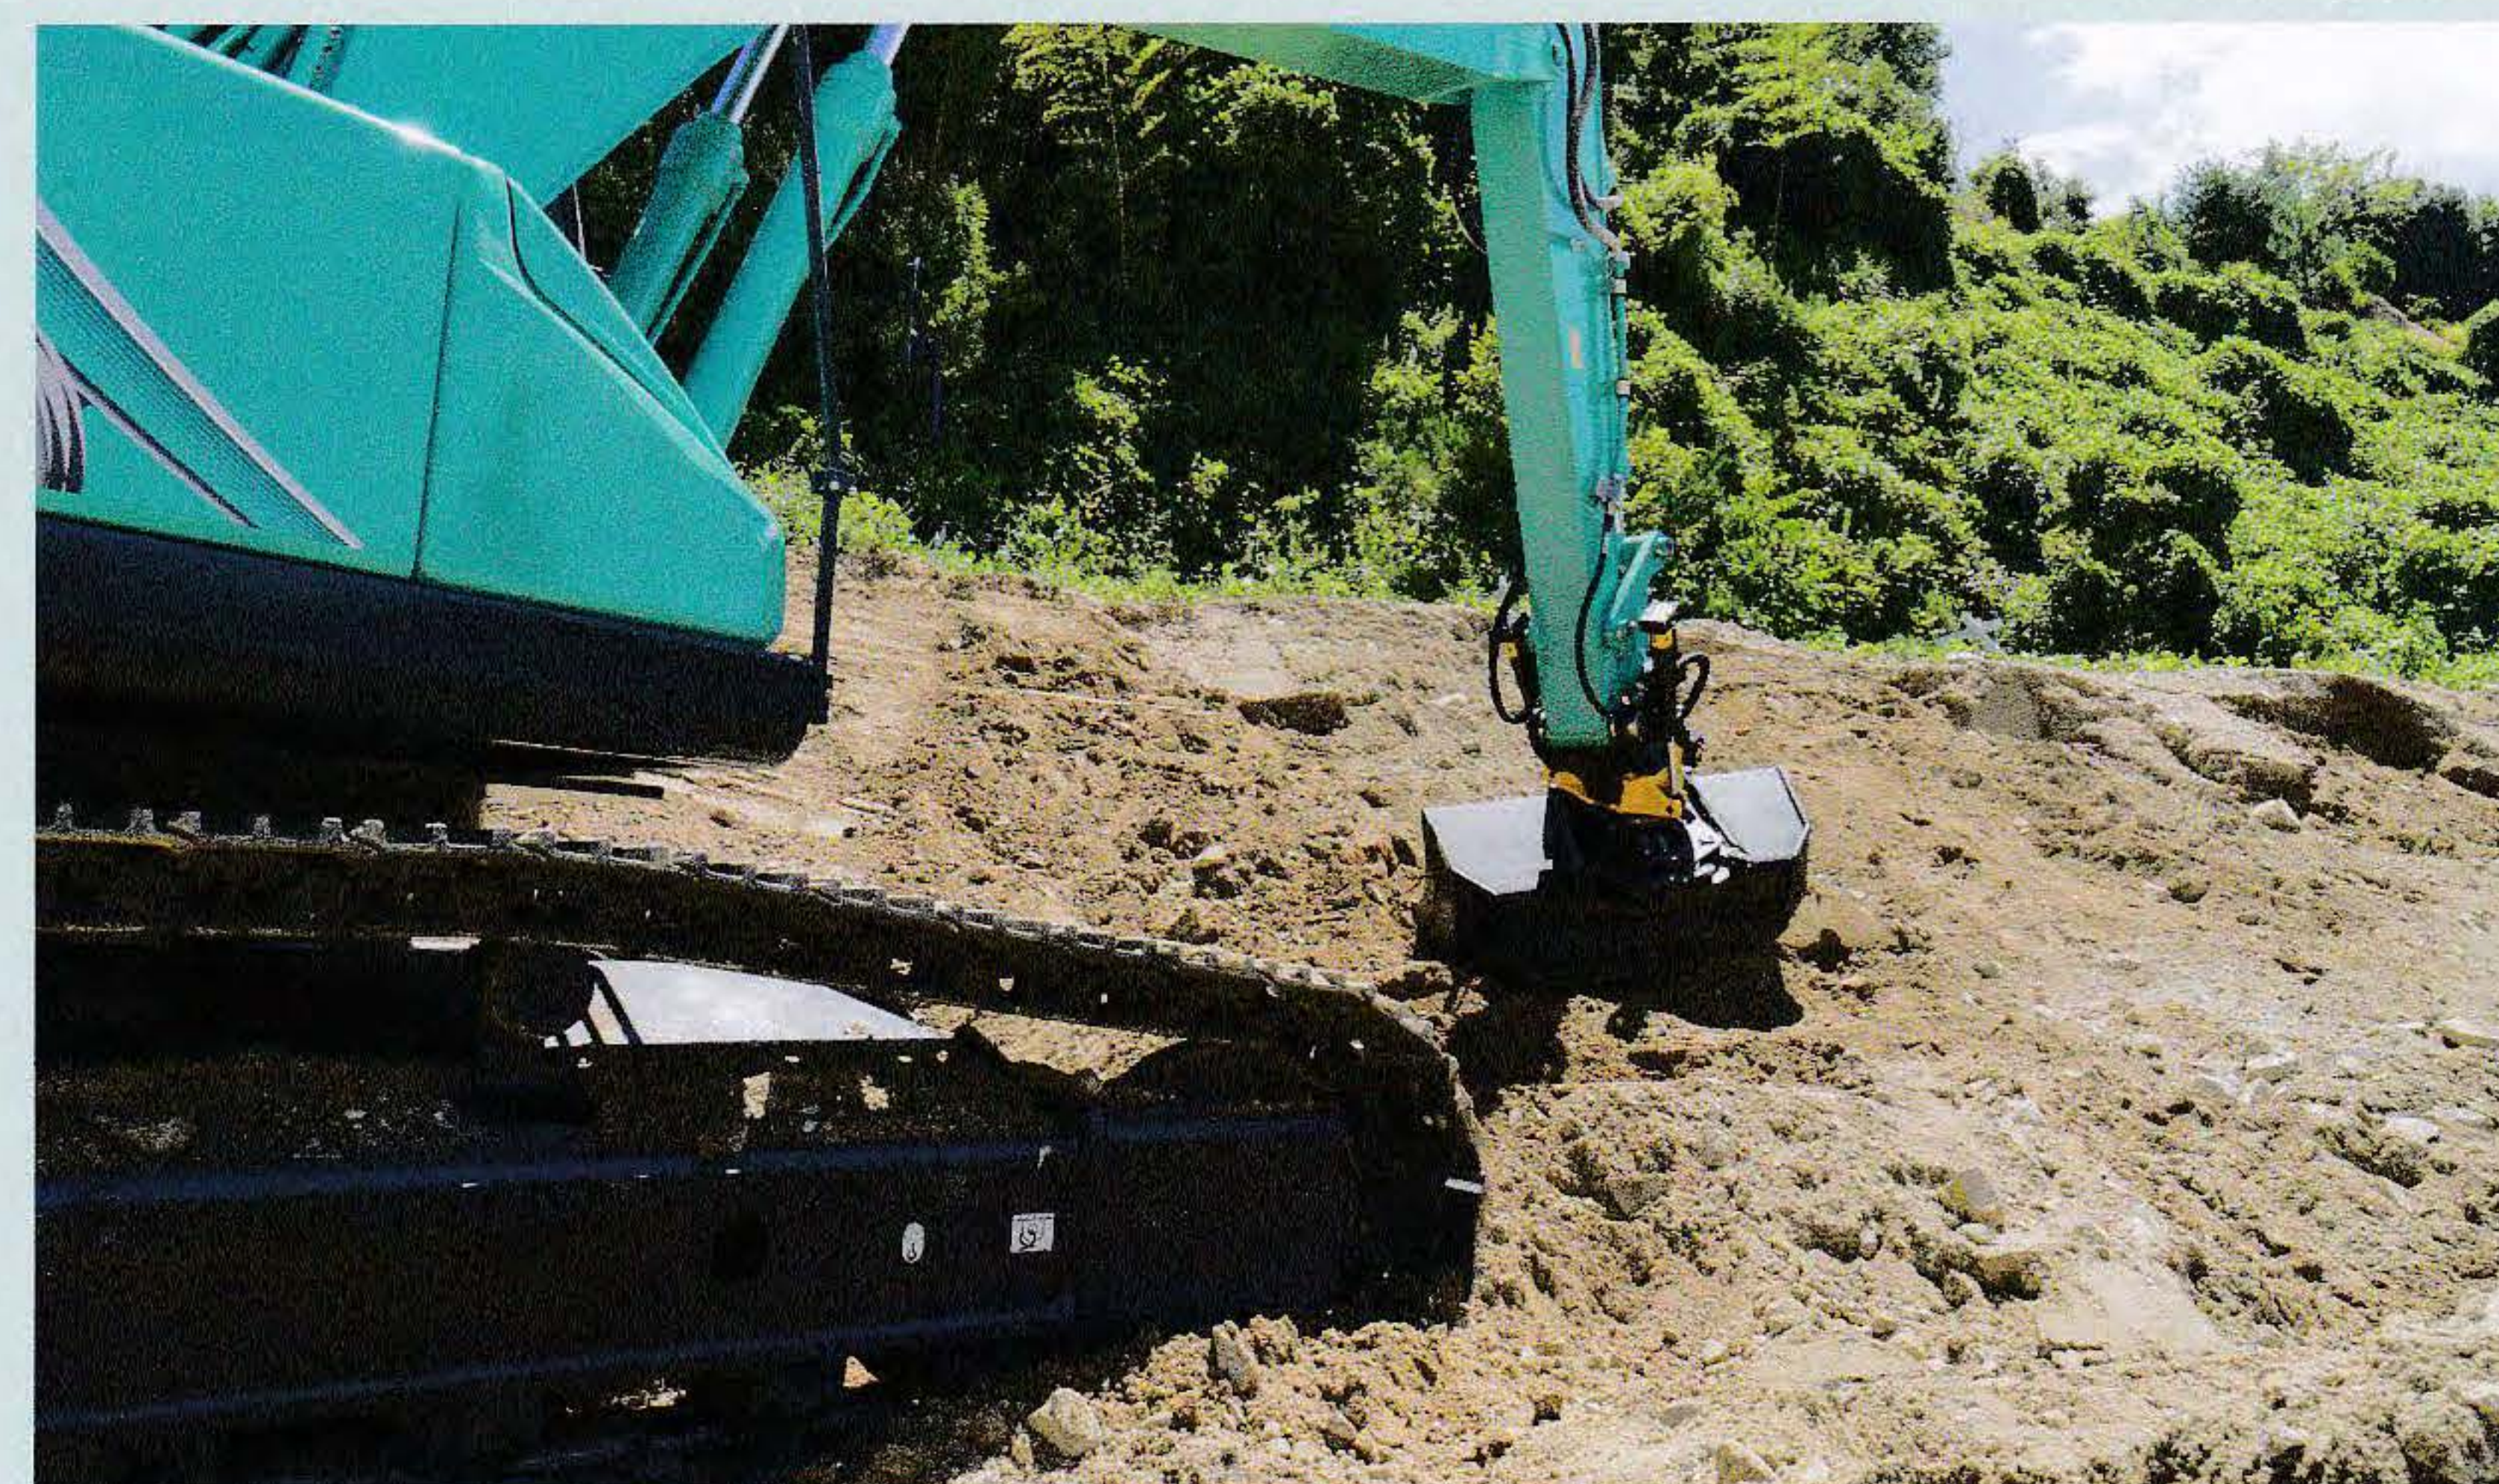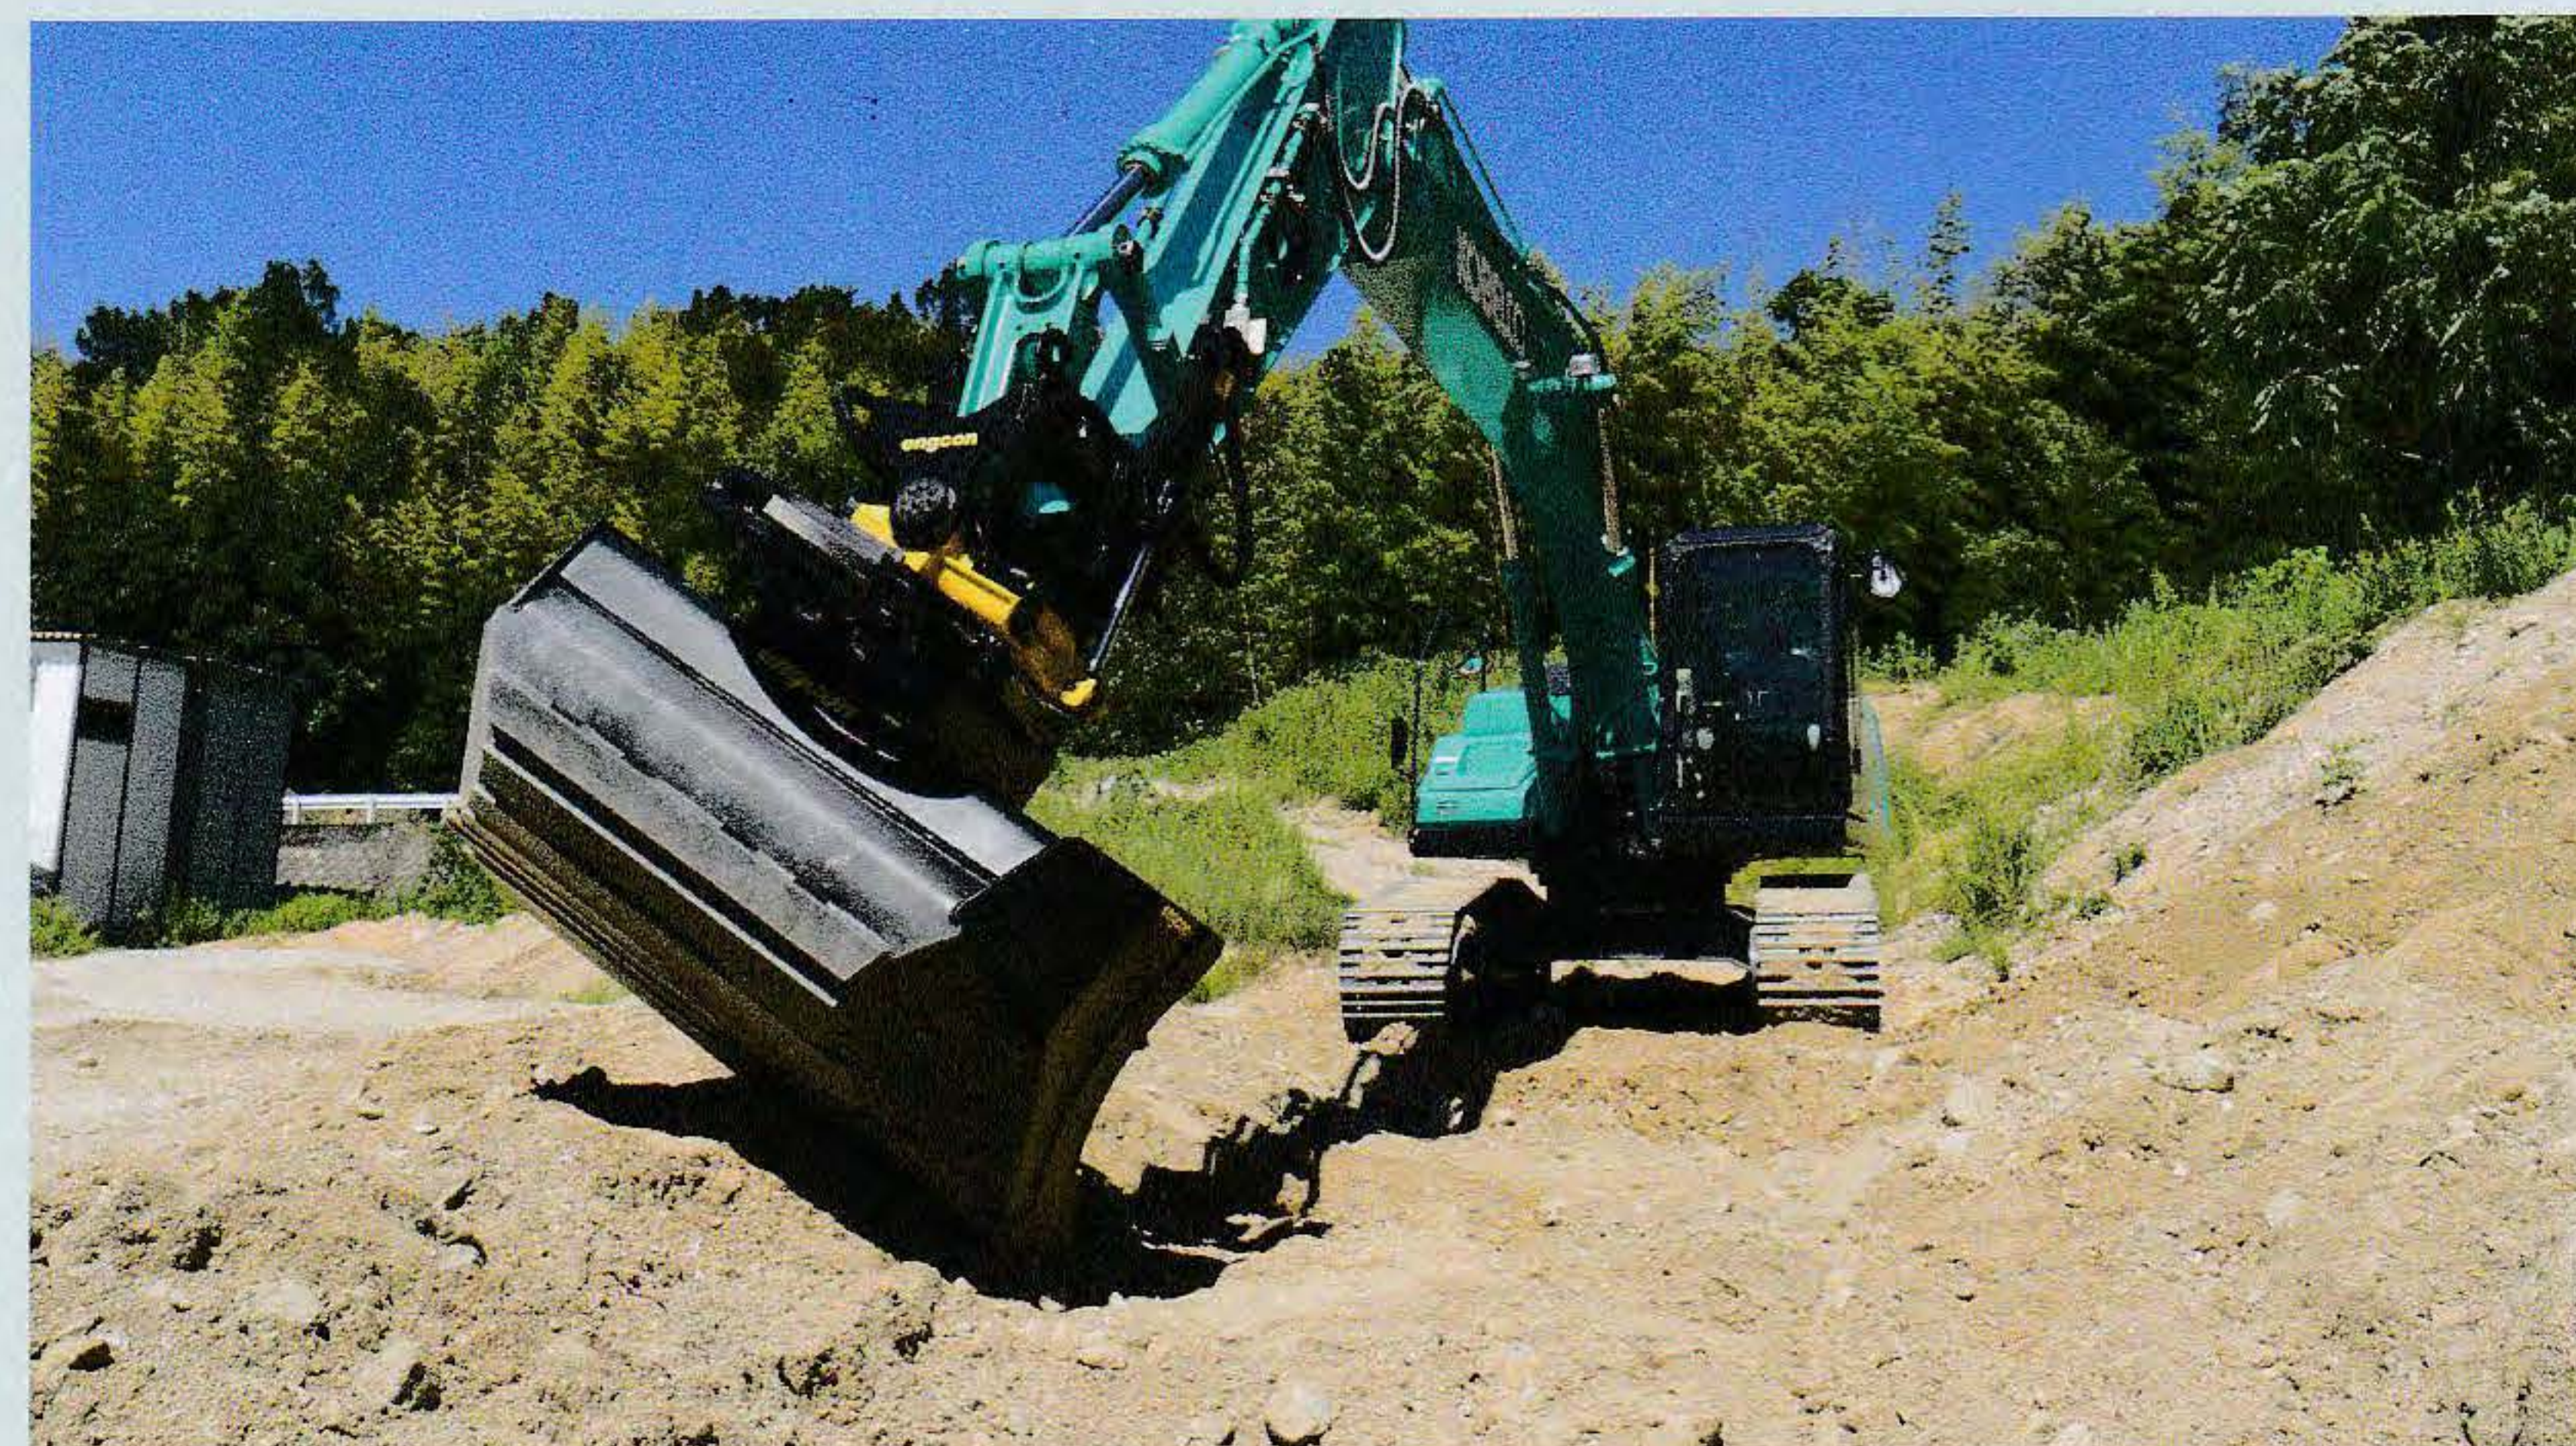

敷き均し（整地）



バケット回転機能を活かし、
敷き均し作業の効率化。
整地作業の
時間短縮に貢献します。

溝整形（角度付）



機体を傾けることなく、
バケットをチルト+回転機能で
最適な角度にし、
多様な角度の溝を
整形することができます。


障害物を避けながらの整地



機体を移動させることなく、
障害物を避けて整地が可能です。

クイックヒッチ

油圧ショベルの先端アタッチメントを、キャブ内にいながら簡単に脱着できる
ため、作業スピードの向上に貢献。また、アタッチメント交換中にオペレータ
及び周辺作業員に対して、Q セーフが音と光で警告するので安全面への配慮も
なされています。

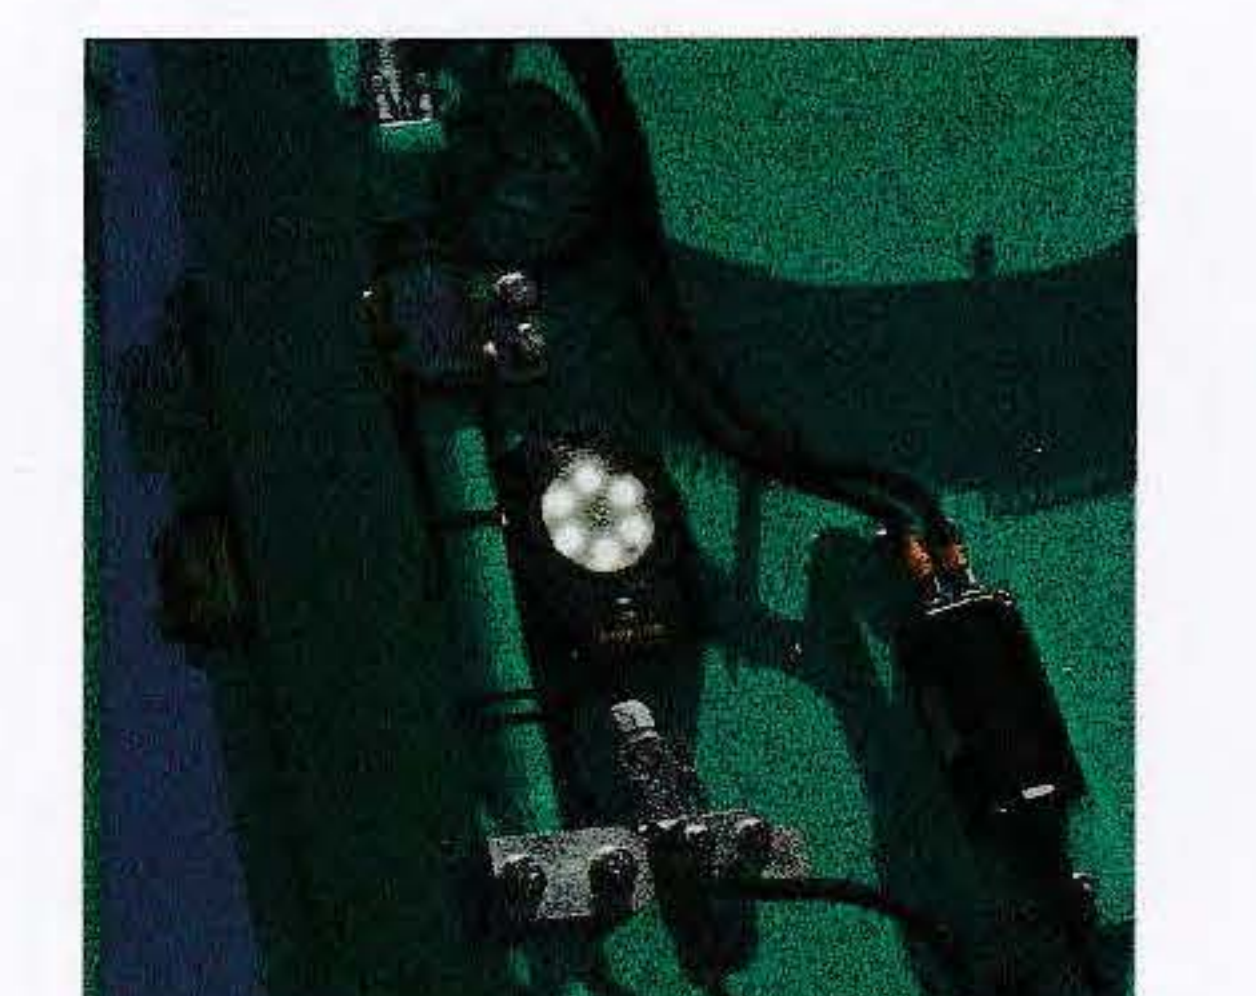

Q セーフ

簡易荷役用グラブ

ものをつかむことができるアタッチメント。
ハイリーチクレーンとは異なり、
玉掛けは不要です。



最大つかみ幅
950mm
(SK200/210LC-10)

最大つかみ幅
820mm
(SK135SR[LC]-5)

コントロールレバー

バケットのチルトと回転、
簡易荷役用グラブの開閉を
専用コントロールレバーで操作。
日本人の手にも馴染む形状です。

右レバー	表面ローラ：バケットチルト
	裏面ローラ：簡易荷役用グラブ開閉
左レバー	表面ローラ：バケット回転

※操作方法は標準仕様。操作方法の変更は可能です。



簡易荷役用グラブ開閉